



**4 ENERGY EFFICIENCY**  
[4-noks.com/linea/rialto](http://4-noks.com/linea/rialto)

**SMART  
PLUG 2**

**ZR-PLUG2-EU-RI**

PRESA WIRELESS (STANDARD SCHUKO)

## ZR-PLUG2-EU-RI

PRESA WIRELESS (STANDARD SCHUKO)


# SMART PLUG 2

PRESA WIRELESS PER IL CONTROLLO E PER IL MONITORAGGIO DI CARICHI ELETTRICI.

Modulo wireless dotato di contatto di comando in tensione, per un montaggio su presa di alimentazione con standard Schuko. Permette la gestione smart delle accensioni e degli spegnimenti di un carico a lui collegato misurandone l'energia consumata.




### → DIMENSIONI (MM)

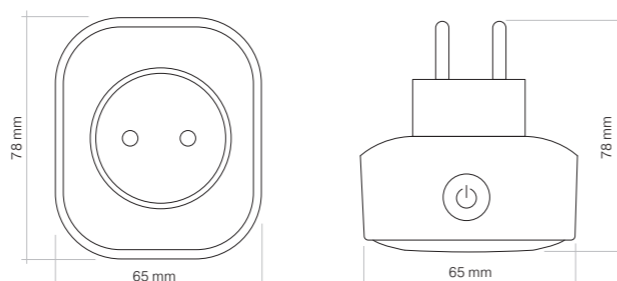

### → CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dispositivo per il fissaggio su spina Schuko
- In grado di comandare carichi fino a 16 A e di monitorarne i consumi
- Funzione da ripetitore all'interno della rete ZigBee
- Alimentazione a tensione di rete
- Crono-programmazione settimanale via app

### → MONTAGGIO

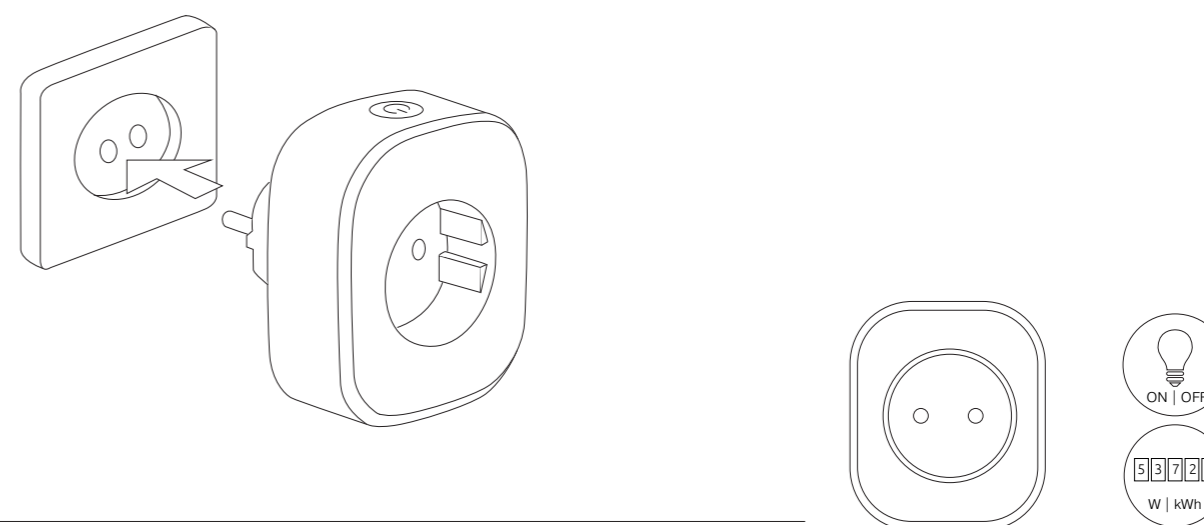

### → APPLICAZIONI TIPICHE

- Controllo smart di:
- Condizionatori
  - Televisioni
  - Stufe elettriche
  - Deumidificatori
  - Personal computer


### → FUNZIONI GESTITE DA APP\*

- Visualizzazione potenza istantanea consumata
- Visualizzazione storico consumi
- Stima del costo energetico in euro
- Possibilità di estrapolare i dati misurati in file Excel
- Crono-programmazione
- Funzione autoconsumo fotovoltaico\*\*
- Compatibile con assistenti vocali Amazon Alexa™ e Google Home™

\*) Funzioni disponibili tramite l'associazione con la WhiteBox

\*\*\*) Funzione disponibile solo se viene integrato il dispositivo Elios4you

→ **DIAGRAMMA DI CONNESSIONE**

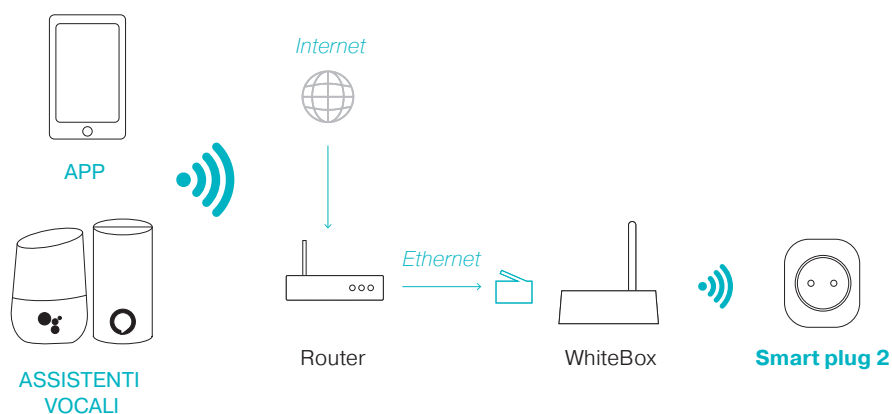

→ **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

<i>Tipo</i>	<i>Caratteristiche</i>
Alimentazione	100 - 240 VAC ±10% 50 Hz
Tipo collegamento	Tipo F - Schuko
Misure	Potenza attiva [W] Energia attiva [kWh]
Potenza	Fino a 16 A
Temperatura di utilizzo	Condizioni di utilizzo: -10 °C ÷ +50 °C; <80% U.R. n.c. Condizioni di stoccaggio: -20 ÷ +70 °C; <80% U.R. n.c.
Dimensioni (LxHxP)	65x78x78 mm
Grado protezione	IP30
Caratteristiche radio	Frequenza: 2.4 GHz ZigBee HA 3.0
Copertura radio	Fino a 20 metri indoor
Consumo	< 0.5 Watt
Ripetitore wireless	Sì